

Электронная документация

## НАБОР ПРОФИЛЯ ARLIGHT для натяжных потолков 2025-1



Набор образцов профилей для натяжных потолков Arlight с экранами.  
Длина отрезков — 50 мм.

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>056176</b>
Модель	<b>Набор профиля Arlight для натяжных потолков-2025-1</b>
Комплектация	<b>19 образцов профилей для натяжного потолка</b>



# ARLIGHT | ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

## НАИМЕНОВАНИЕ

## ЧЕРТЕЖ


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### 1 036147 Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2000

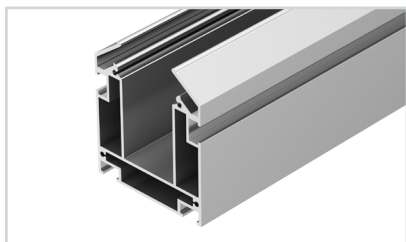

- 029052** Соединитель профиля SL-LINE-5035-180 Set
- 036155** Заглушка MAG-STRETCH-ORIENT-CAP
- 037001** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set
- 037002** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set



### 2 040699 Профиль STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA35)



- 040878** Заглушка STRETCH-S-35-CEIL-CENTER (GAMMA35)
- 041201** Угол STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-90 (GAMMA35)
- 040821** Экран STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m (GAMMA35)

до 54 Вт/м\*



### 3 040060 Профиль STRETCH-25-CEIL-CENTER-2000

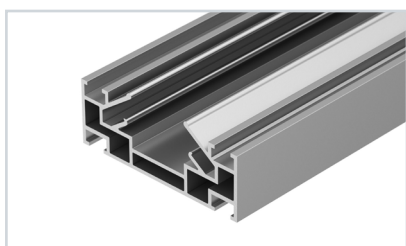

- 040064** Заглушка STRETCH-25-CEIL-CENTER
- 037001** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set
- 037002** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set
- 040516** Экран STRETCH-25-CEIL-CENTER-10m OPAL-PVC

до 53 Вт/м\*



### 4 040700 Профиль STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000 (GAMMA50)

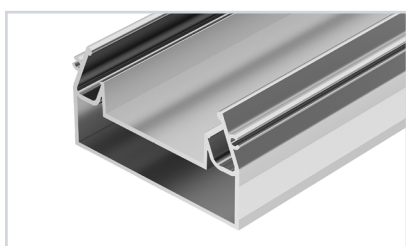

- 040899** Заглушка STRETCH-S-50-CEIL-CENTER (GAMMA50)
- 041202** Угол STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-90 (GAMMA50)
- 040822** Экран STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-10m (GAMMA50)

до 60 Вт/м\*

### 5 040702 Профиль STRETCH-S-30-WALL-SIDE-2000 (STEP)

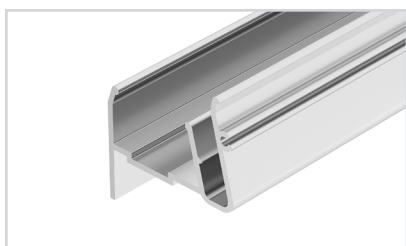

- 040820** Экран STRETCH-S-30-WALL-SIDE-10m (STEP)

до 35 Вт/м\*

\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.


# ARLIGHT | ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

## НАИМЕНОВАНИЕ


## ЧЕРТЕЖ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### 6 040061 Профиль STRETCH-25-WALL-SIDE-2000

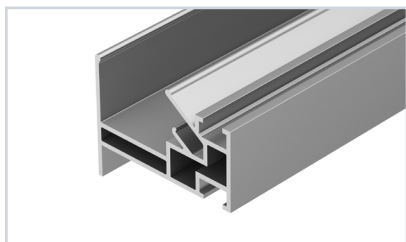

до 45 Вт/м\*




- 037001** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set
- 037002** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set
- 040517** Экран STRETCH-25-WALL-SIDE-10m OPAL-PVC

### 7 035769 Профиль FOLED-50-CEIL-CENTER-2000




до 50 Вт/м\*




- 025232** Профиль-держатель FOLED-RAIL-2000
- 035772** Экран FOLED-50-2000 OPAL-PM
- 035774** Заглушка для FOLED-50 серая
- 035773** Заглушка FOLED-50-CENTER
- 040975** Соединитель профиля KLUS-ZM-180
- 042771** Соединитель профиля KLUS-ZM-90

### 8 023865 Профиль FOLED-WALL-2000


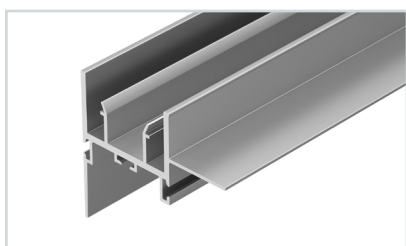


до 43 Вт/м\*





- 026633** Экран FOLED-2000 BLACK-PM черный
- 025233(1)** Экран FOLED-2000 OPAL-PM
- 027736** Заглушка для FOLED белая глухая
- 031116** Заглушка FOLED-CENTER
- 027735** Заглушка для FOLED черная глухая
- 040975** Соединитель профиля KLUS-ZM-180

### 9 039484 Профиль STRETCH-CEIL-TECH-2500

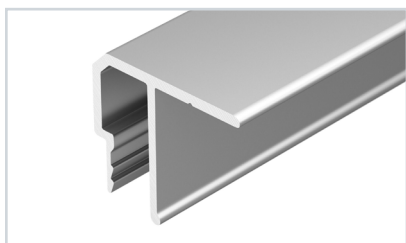

### 10 056254 Профиль STRETCH-WALL-TECH-2000

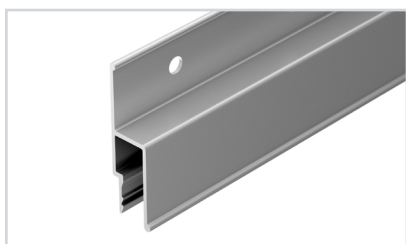

\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.

# ARLIGHT | ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

11 040701 Профиль STRETCH-S-20-WALL-SIDE-2000 (RESPECT-ST)





до 32 Вт/м\*




040819 Экран STRETCH-S-20-WALL-SIDE-10m (RESPECT-ST)

12 040059 Профиль-держатель LGD-STRETCH-2TR-2000

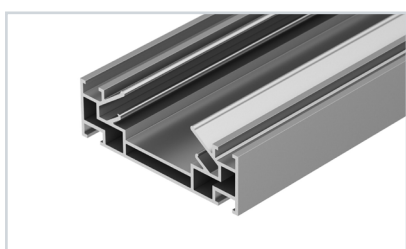



040066 Заглушка LGD-2TR-CAP-STRETCH-BK  
037001 Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set  
037002 Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set

13 041160 Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-VENT-2000 BLACK (A2-DELTA)





Профиль для создания теневого зазора между стеной и потолком. Подходит для монтажа в помещениях, подверженных поддувам и втягиванию полотен: обеспечивает циркуляцию воздуха за пленкой натяжного потолка через специальные отверстия.

14 039509 Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-2000 BLACK (A2-DELTA)

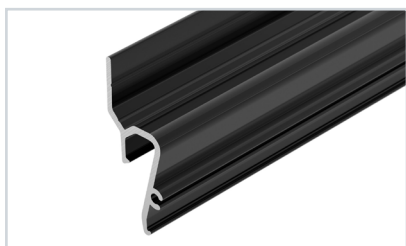

Профиль для создания теневого зазора между стеной и потолком.

15 040704 Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-CEIL-2000 BLACK (A2-DELTA)

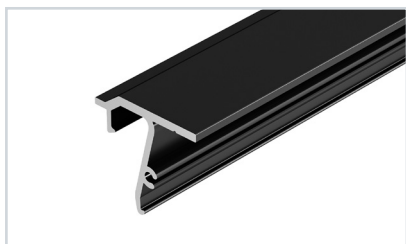

Профиль для создания теневого зазора между стеной и потолком. Профиль монтируется к потолку: подходит для помещений со «сложными» стенами, монтаж профиля к которым затруднен или невозможен.

\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.

# ARLIGHT | ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

16 039510 Профиль STRETCH-SHADOW-2000 BLACK (A2-CONTOUR-PRO)



до 23 Вт/м\*




040644 Экран STRETCH-SHADOW-10m OPAL-PVC (A2-CONTOUR-PRO)

17 040703 Профиль STRETCH-SHADOW-CEIL-2000 BLACK (A2-CONTOUR-PRO)



до 30 Вт/м\*




040644 Экран STRETCH-SHADOW-10m OPAL-PVC (A2-CONTOUR-PRO)

18 042945 Профиль STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 WHITE



до 45 Вт/м\*




016590 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

19 042946 Профиль STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000 BLACK



до 45 Вт/м\*



023308 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.