


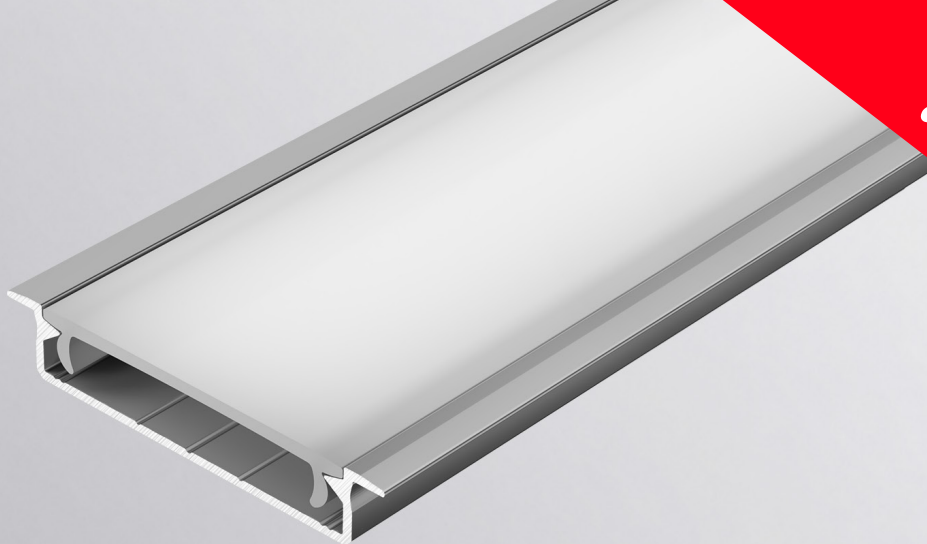

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINIA40-F-H9-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- Ширина паза для установки — 43 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для основной и контурной подсветки.
- Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 35 мм.



35 мм



Встраиваемый




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	063906
Модель	SL-LINIA40-F-H9-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодирование
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×51×9 мм
Ширина площадки для лент	35.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	30 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

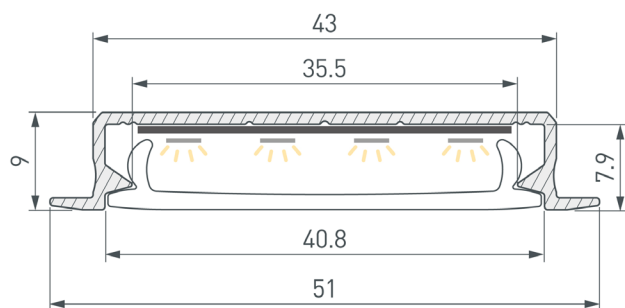


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в паз
Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|-----------------------|
| ① |  | Профиль | ④ |  | Заглушка глухая |
| ② |  | Экран | ⑤ |  | Заглушка с отверстием |
| ③ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

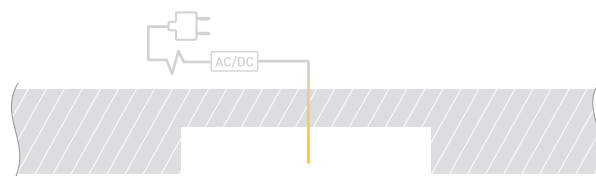

- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ③ и пропустите кабель питания ленты через отверстие в заглушке ⑤. Установите на профиль ① заглушки ④ и ⑤. Установите экран ② на профиль ①.

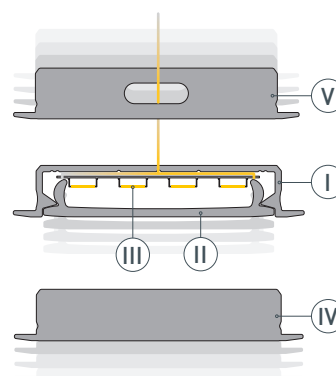

- 3** / Нанесите слой клея в паз и на часть фланцев профиля ①, прилегающую к поверхности. Установите профиль ① в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея. Подключите светодиодную ленту ③ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте ③.

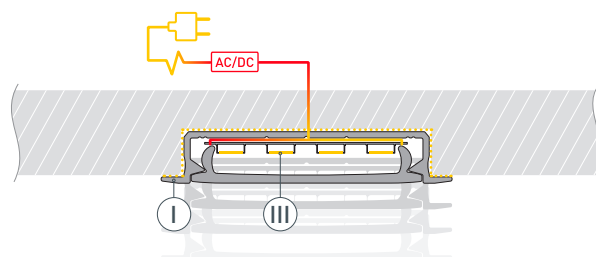

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



063909
SL-W40-2000 OPAL

Экран



064416
SL-W40-10000 OPAL

Заглушки



064789
SL-LINIA40-F-H9 SILVER

СЕРИЯ ПРОФИЛЕЙ W40-H10

Данная серия профилей — это универсальная серия широких линейных светильников с разными способами монтажа: накладным, встраиваемым с накладным фланцем и встраиваемым со скрытым фланцем.

За счет одинаковой световой линии 40 мм профили подходят для интерьеров/проектов, где нужно сохранить единый световой стиль, но монтировать свет по-разному, в зависимости от поверхности. Высота 9 мм особенно полезна там, где мало места для установки и важно не утяжелять конструкцию визуально, например в коммерческих интерьерах.

Во всех интерьерах это может использоваться для создания световых линий на потолке, стенах (возможен переход с потолка на стену), подсветка ниш и откосов, интеграции в гипсокартон, МДФ, дерево, панели и мебельные конструкции.

СЕРИЯ W40-H10 ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ:

- три модели профиля с разными типами монтажа;
- единую ширину световой линии в 40 мм и глубину установки ленты в 7.9 мм;
- матовый белый экран с УФ-защитой длиной 2 и 10 м.

